

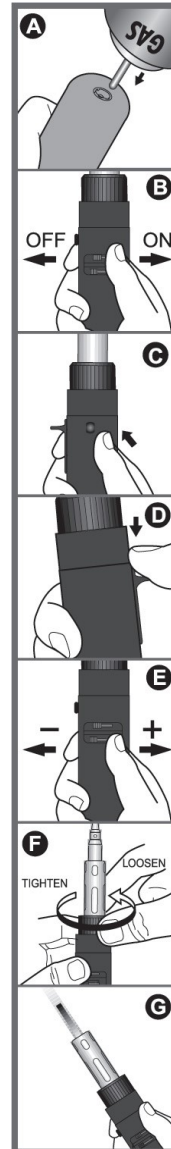
Multi Function Butane Tool 3 IN 1

Read before use

- Refueling (Gas Not include) make sure gas ON/OFF switch at "OFF" position.
Turn the unit upside down and firmly push the butane can into the filling valve for 2-4 sec only - wait few min for gas to stabilize.
- Ignition ON/OFF - Turn the gas ON/OFF switch (B) to right side.
- Press child resistant unlock button (C) while depressed, push down on.
The ignition button (D) with your thumb. Hear the sound of gas flowing and tip housing will glow orange within few sec.
To turn OFF slide the gas on/off switch (B) to left.
- Tip temperature adjust with gas adjust wheel (E) observing the "+" & (-)
- Change tip: Be sure the tip is cool - Simply unscrewing & installing (F) and remove the burning room to torch function (G)

Warning

- Be sure unit is cool before storing • Keep away from child
- Keep away the gas Butane can during use
- Don't use the tool in case of any damage
- Don't point the body.


1-3

מלחם, אבוקה/להבה, בלוואר

- הרחק חומרים דליקים, אנשים וילדים • מילוי גז במקום פתוח
- מפסק הפעלה (B) במצב OFF לפני שימוש.

מילוי גז

- הפוך את הכלי והכנס את מיכל הגז לשסתום (A).
- מילוי הגז 2-4 שניות בלבד - המתן 2 דקות לפני הפעלת הכלי.

הפעלה

- העבר למצב ON (B), לחץ על כפתור הביטחון (C) עם הבוהן, יחד עם כפתור ההדלקה (D) - והרפה - הכלי יישאר דלוק-פועל.
- במצב מלחם שומעים את רעש הגז - במצב אבוקה רואים את הלהבה.
- כפתור לויסות עוצמה (E).
- לכיבוי יש להעביר מפסק למצב OFF.

החלפת ראשים/ מצבי עבודה

- יש להמתין להתקררות הכלי.
- לסובב נגד כיוון השעון כפתור (F).
- להוצאת הראש - הוצא ומשוך החוצה את הראש ובית הראש.
- ראש ההלחמה מחובר בהברגה לבית הראש.
- לשימוש כבלוואר יש להוציא את ראש ההלחמה בלבד (בעזרת שפיץ פלייר).
- לשימוש כאבוקה יש להוציא את הראש ובית הראש.

נתונים:

משקל: 70 גרם
גז בוטן בלבד
קיבולת: 7.5 מ"ל
זמן עבודה: כ-30 דקות
טמפר' מקסימלית: 450°C

אזהרות:

- אחסון הכלי במקום קריר ורחוק מהיג יד.
- אין לכוון לכיוון בני אדם ו/או לפנים.
- חובה להשתמש בגז בוטן נקי ואיכותי.
- אין אחריות למצית הכלי.
- אין אחריות לסתימה מגז מלוכלך.

WARNINGS



SPECIFICATIONS

Size (L)	190mmx(ø) 25mm (with cap)
Weight	78g (with cap)
Fuel	Butane
Gas container capacity	7.5ml
Operating Time	30 minutes (80% w/fuel)
Approximate Temperature	Up to 450°C